



# SEP むつ

自己昇降式作業台船

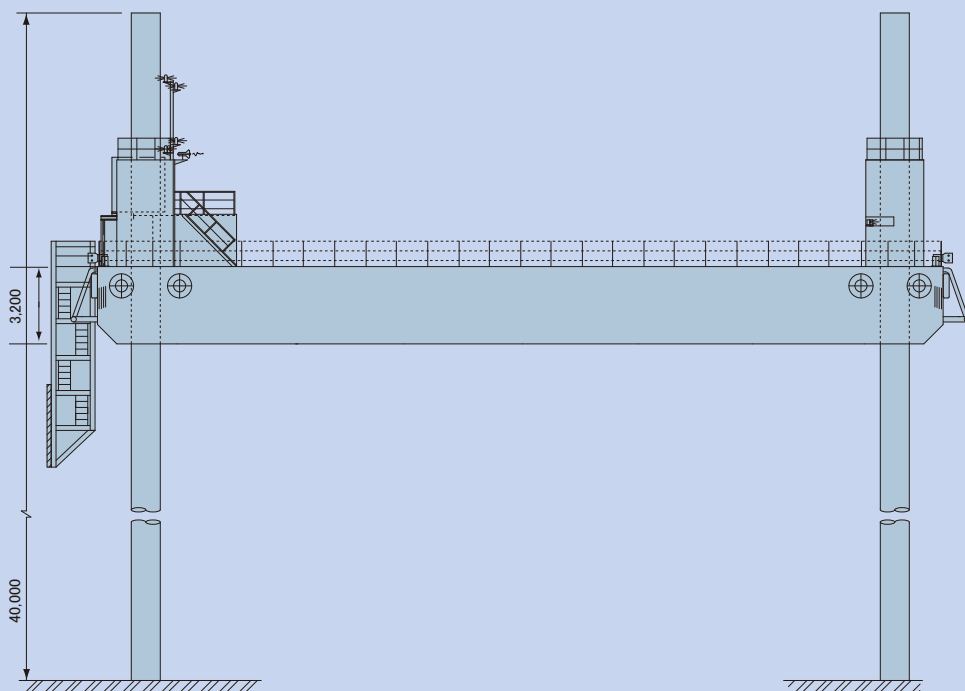

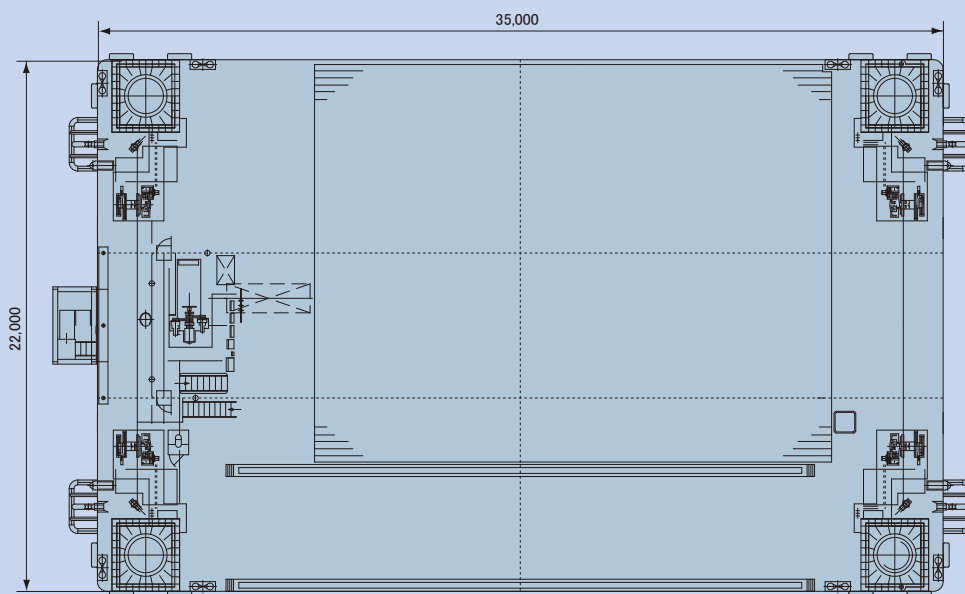

多様化する建設工事、特に気象・海象・地象条件が厳しい海洋、港湾工事では作業を安全に効率良く、確実に行う事が要求されます。

それらのニーズに対応すべくこの度**SEP むつ**を建造しました。走行架台、杭打機も設置でき、必ずや、その威力を発揮し、皆様のご要望に応えるものと確信いたします。

主要目

船体寸法 (LxBxD)	35.0m×22.0m×3.2m	アンカー重量	2.1t×4台
レグ寸法	φ1,200mm×(40.0m)	アンカーウインチ能力	5t×16m/min×4台
昇降方式	盛替式ジャッキアップ ピッチ750mm	ワイヤーロープ	φ26mm×300m
昇降能力	1,600t(400t×4基)	操作室	6m×2.50m
原動機	237kw.318ps/1800v.p.m.×1台	油タンク	6kℓ+1kℓ
自重	570t(レグを除く)	清水タンク	2m <sup>3</sup>
搭載荷重	450t	船級	JG
甲板耐荷重	40t/m <sup>2</sup>	作業条件	有義波高 潮流 平均風速
		据付条件	0.75m 2knot 15m/sec以下
		避難条件	3.50m 8knot 25m/sec以上